



STABILO®
Professional

Létrafokos húzóköteles létra, kétrészes

Kétrészes húzóköteles alumínium létra körbefutó biztonságos magasságállítással.

- + Körbefutó kötélvezetés, ezért a kötél nem szennyeződik és nem kell állandóan rögzíteni
- + A szárat körülvevő stabil, alumínium vezetőprofilok nagy stabilitást eredményeznek
- + Az automatikusan reteszelő rögzítőkampó fokozza a biztonságot
- + A csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm széles fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + A fali vezetőgörgők minden méret esetében egyszerű magasságállítást tesznek lehetővé az épület mellett
- + Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott száрак
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)

i A nagyobb tolólétrák kinyitása közbeni borulás miatti veszélyeztetés elkerülésére célszerű húzóköteles tolólétrát választani.

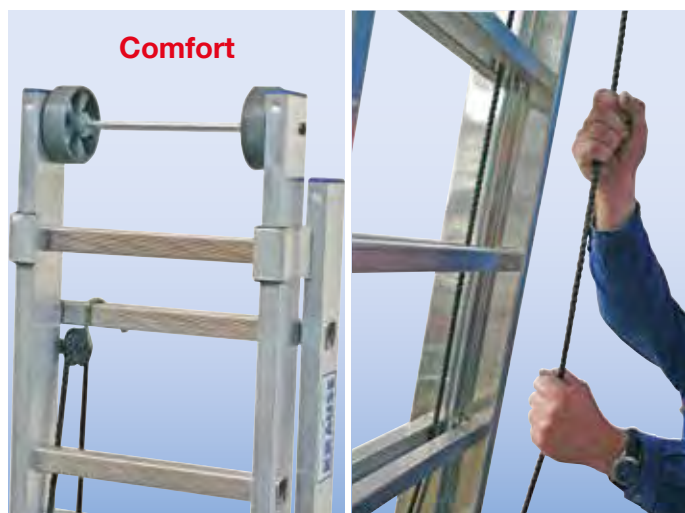

Fokok száma			2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24	
1		A max. kb.	m	8,45	9,85	10,95	13,10
		B kb.	m	6,45	7,85	8,95	11,10
		C kb.	m	7,70	9,10	10,30	12,50
		D kb.	m	7,45	8,80	9,95	12,00
2		A max. kb.	m	5,25	6,05	6,60	7,70
		B kb.	m	3,25	4,05	4,60	5,70
		C kb.	m	4,35	5,20	5,80	6,90
		D kb.	m	4,20	5,00	5,60	6,70
Termék súlya kb.		kg	20	27	33	39,5	
	Szélesség (B) kb.	m	0,38	0,38	0,42	0,42	
	Mélység (T) kb.	m	0,14	0,18	0,20	0,20	
	Hossz (L) kb.	m	4,40	5,20	5,80	6,95	
Cikkszám			123411	123428	800701	800749	



Tartozék:
 Vezetőképes lábdugó

Combi
system





Ügyeljen erre a jelre!

A jelöléssel ellátott termékek már gyárilag rendelkeznek a vizsgálati matricával, és így megkönnyítik a vizsgálat dokumentációját.



Vezetőképes lábdugó (párban)

+ Ellenállás < 106 Ω /m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Vezetőképes kitámasztó-lábdugó

+ Ellenállás < 106 Ω /m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212627



Combi-Biztonsági kiegészítők (alu)

Pótfellépő/tároló


- + A létrafokos létrákra való biztonságos és kényelmes álláshoz
- + Sokféle munkánál használható tárolófelületként is a létrákra
- + 150 kg-ig terhelhető
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
122063

Létrarögzítő tűske (párban)

- + A szakmai szövetség balesetvédelmi előírásai szerint lágy/termő talajon létrarögzítő tűskéket kell használni
- + Kitámasztóval ellátott létrákhoz is használható
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
121400

Szárhosszabbító


- + Szintkülönbségek, pl. lépcsőfokok, szegélykövek stb. kiegyenlítésére
- + Fokozatmentesen állítható max. 600 mm-ig
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
122292

Távtartó

- + Nehezen hozzáférhető munkahelyekhez, pl. falkiugrások, tetőkiugrások stb.
- + 600 mm-ig kihúzható teleszkópos támaszok
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
122018

Alsó kitámasztó

- + Max. 17 cm szintkülönbség kiegyenlítésére lépcsőknél, szegélyköveknél stb.
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
121417

Alsó szintkiegyenlítő

- + A szintkiegyenlítés a kitámasztó stabil helyzetét biztosítja lépcsőknél, szegélyköveknél és egyenetlen talajon (230 mm-ig állítható)
- + Minden kitámasztóval rendelkező létrához
- + TÜV minősítéssel



Súly kg
1,3

Cikkszám
122285

MultiBoard

- + Az univerzális csuklós létrába akasztható, munkaállványként és tárolófelületként használható
- + Csúszásmentes és időjárásálló munkafelület, max. terhelhetősége 150 kg



Cikkszám
122261

Fali rögzítőkészlet

- + Létrák biztonságos tárolásához
- + Zárható (a zár nem tartozéka a csomagnak)
- + Belső méret: 270 x 150 mm



Cikkszám
122469