

Tribilo®

VielzweckLeiter


- Dreiteilige vielseitig verwendbare Alu-Sprossenleiter: einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter
- Stabile Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschleppen der Leiter
- Rundum profilierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
- Breite Quertraverse mit Zweikomponenten-Fußkappen vergrößert die Aufstellfläche
- Rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für hohe Haftreibung mit dem Untergrund und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter
- Selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte Auseinandergleiten während der Anwendung und des Transports
- Witterungsbeständige Gurtbänder verhindern das ungewollte Auseinandergleiten der Leiternteile bei der Benutzung



Art.-No. 120601



Certificate
EN 131
Norm

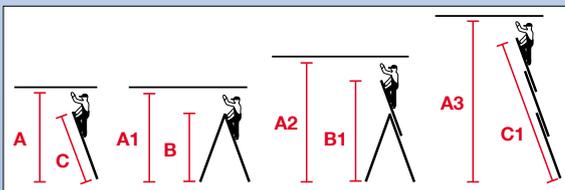

Das **CombiSystem** (Sicherheitszubehör) und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 112. Passend für diese Leiter: **CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8**

Arbeitshöhe bis	ca. m A	3,90	4,15	4,70	5,25
Arbeitshöhe bis	ca. m A1	4,15	4,40	4,95	5,45
Arbeitshöhe bis	ca. m A2	4,95	5,45	6,55	7,60
Arbeitshöhe bis	ca. m A3	7,10	7,95	9,55	11,20
Leiterhöhe	ca. m B	2,60	2,85	3,40	3,90
Leiterhöhe	ca. m B1	4,20	4,70	5,80	6,85
Leiterlänge	ca. m C	2,70	3,00	3,55	4,10
Leiterlänge	ca. m C1	6,05	6,90	8,60	10,25
Sprossenzahl		3x9	3x10	3x12	3x14
Gewicht	ca. kg	16,8	18,4	25,8	30,0
Transportmaße	Länge ca. m	2,70	3,00	3,55	4,10
	Breite ca. m	0,48	0,48	0,48	0,48
	Höhe ca. m	0,19	0,19	0,23	0,23
Art.-No.		120601	120618	120625	120717

