




ProTec
System

Schelă mobilă (aluminiu)


- Verificată TÜV/AP, capacitate de încărcare 200 kg/m² conform EN 1004
- Înălțime max. de lucru 12,30 m (în aer liber max. 10 m - conform EN 1004)
- Platforma cu trapa de acces (2,00 x 0,60 m) este reglabilă pe înălțime treaptă cu treaptă (din 25 în 25 cm)
- Platforma se compune dintr-o placă rezistentă la intemperii și antiderapantă bilaminată din rășini fenolice
- Montare rapidă, fără scule pe baza elementelor individuale și a îmbinărilor cu strângere contact prin formă și forță
- Roți cu frana, reglabile pe înălțime pentru egalizarea denivelărilor de sol
- Picioare laterale ușor de montat asigură de la înălțime de lucru de 7,30 m o stabilitate suplimentară
- În stare montată schela mobilă poate fi împinsă în plan orizontal pe traversă
- Urcare sigură pe interior prin rama verticală dotată cu trepte antiderapante, striate
- Siguranță optimă la staționare datorită traversei de o rezistență superioară



Important: În funcție de varianta de execuție se vor utiliza contragreutăți (accesorii). Datele de balastare se găsesc în instrucțiunile de montaj și de utilizare sau pe pagina noastră de internet.

Variante de structură:

* Înălțime de lucru

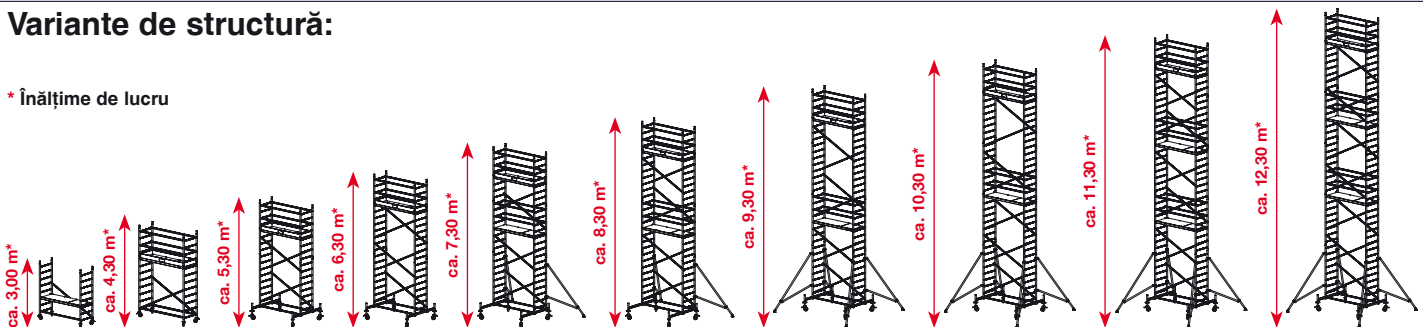

Înălțime de lucru de până la m	A	3,00	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	
Înălțime	m	B	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Gerüsthöhe	ca. m	C	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Listă articole:	Art. nr.	910110	910097	910134	910141	910158	910165	910172	910189	910196	910202	
Ramă verticală 2 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ramă verticală 1 m	915023	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Platformă 2,00 x 0,60 m cu trapă de acces	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	
Contrafișă în diagonală	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14	
Contrafișă	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12	
Contrafișă de bază	912848	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	
Traversă mobilă	914071	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	
Consolă	914095	-	-	-	-	2	2	4	4	4	4	
Bară transversală	913555	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Bară longitudinală	913517	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Set roți ø 150 mm reglabile pe înălțime	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Placă de bază	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Inel de ancorare	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28	
Greutate totală	kg	43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0	

Accesorii/piese de schimb:	Art. nr.	Accesorii/piese de schimb:	Art. nr.
Contragreutate 10 kg	704306	Set stabilizare 1,20 m	910059
Set de siguranță contrafișă/diagonală M5 x 60 mm	718860	Set stabilizare 1,50 m	910066
Set de siguranță platformă M5 x 90 mm	718853	Roată ø 150 mm, reglabilă pe înălțime (bucată)	914101