

STABILO[®] System


Homlokzati állvány rendszerelemek

STABILO

Függőleges keret (acél)

- $\varnothing$ 48,3 x 3,25 mm tűzhorganyzott

Szélesség m	0,75	0,75	0,75
Magasság m	0,66	1,00	2,00
Súly kg	6,0	14,0	19,0
Cikksz.	700193	700186	700179

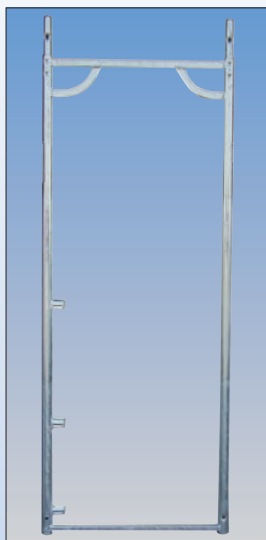


STABILO

Függőleges keret (alumínium)

- $\varnothing$ 48,3 x 4,0 mm

Szélesség m	0,75	0,75	0,75
Magasság m	0,66	1,00	2,00
Súly kg	3,5	6,0	8,0
Cikksz.	700223	700216	700209

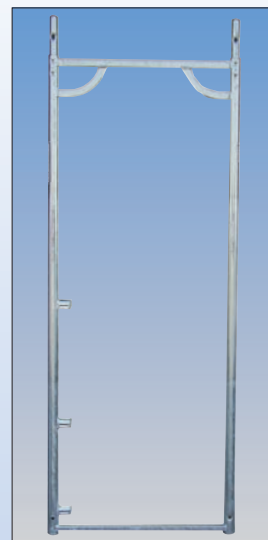


Vario

Függőleges keret (acél)

- $\varnothing$ 48,3 x 3,25 mm tűzhorganyzott
- Kivehető járólappleszorítóval

Szélesség m	0,75	0,75	0,75
Magasság m	0,66	1,00	2,00
Súly kg	6,9	15,0	21,0
Cikksz.	700032	700025	700018

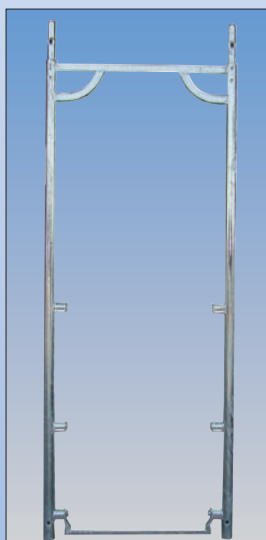


Vario

Függőleges keret (alumínium)

- $\varnothing$ 48,3 x 4,0 mm
- Kivehető járólappleszorítóval

Szélesség m	0,75	0,75	0,75
Magasság m	0,66	1,00	2,00
Súly kg	4,0	7,0	9,0
Cikksz.	705037	705020	705013

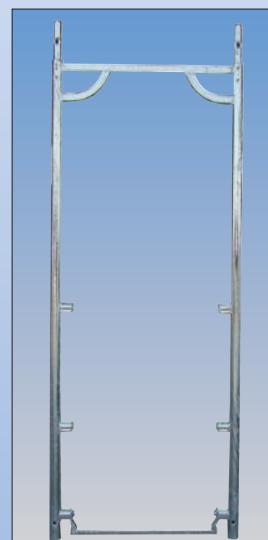

Belépő keret (acél)

- $\varnothing$ 48,3 x 3,25 mm tűzhorganyzott
- Belépőkeret lépcsőtornyhoz


Szélesség m	0,75
Magasság m	2,00
Súly kg	19,0
Cikksz.	700124



Sarokkeret (acél)

- $\varnothing$ 48,3 x 3,25 mm tűzhorganyzott
- Épületsarkok gyors beállványozásához
- Állvány előtti lépcsőtornyok építéséhez

Szélesség m	0,75	0,75
Magasság m	1,00	2,00
Súly kg	12,0	22,0
Cikksz.	700117	700100

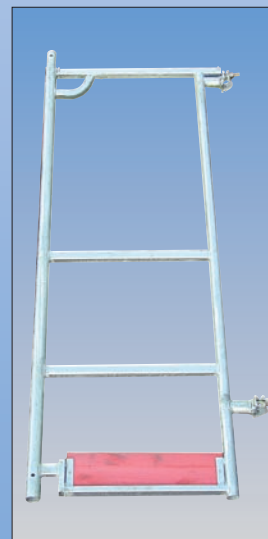


STABILO[®] System

Homlokzati állvány rendszerelemek

Átjárókeret (acél)


- $\varnothing$ 48,3 x 3,25 mm tűzhorganyzott

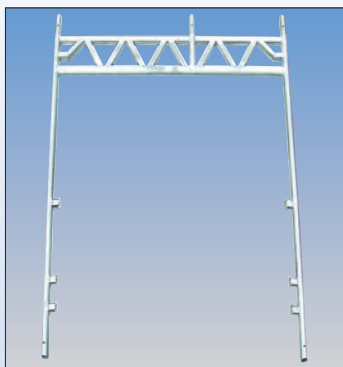

Szélesség m	1,70
Magasság m	2,00
Súly kg	34,0
Cikksz.	706034

Járólap (alu/fa)

- Alumínium keret, vízálló, fenolgyantával ragasztott rétegelt lemezből készült impregnált járólap
- Csúszásmentes járófelület
- Biztonságosan tárolható

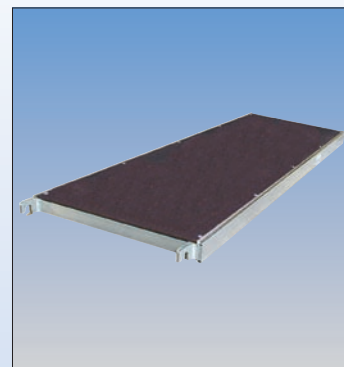

Hossz m	0,75	1,50	2,00	2,50	3,00
Szélesség m	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Magasság m	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
Súly kg	7,0	12,5	16,5	20,0	23,0
Cikksz.	701084	701077	701060	701053	701343

Járólap átjáróval

- Alumínium keret, vízálló, fenolgyantával ragasztott rétegelt lemezből készült impregnált járólap
- Csúszásmentes járófelület
- Biztonságosan tárolható



Hossz m	1,50	2,00	2,50	3,00
Szélesség m	0,70	0,70	0,70	0,70
Magasság m	0,08	0,08	0,08	0,09
Súly kg	13,5	17,5	21,0	24,5
Cikksz.	701022	701015	701008	701336

Járólap átjáróval és beépített létrával


- Alumínium keret, vízálló, fenolgyantával ragasztott rétegelt lemezből készült impregnált járólap
- Csúszásmentes járófelület
- Biztonságosan tárolható



Hossz m	2,50	3,00
Szélesség m	0,70	0,70
Magasság m	0,08	0,09
Súly kg	24,0	27,5
Cikksz.	701602	701633

Járólap (fa)


- 50 mm vastag, impregnált tömör fa
- Többszörösen enyvezett

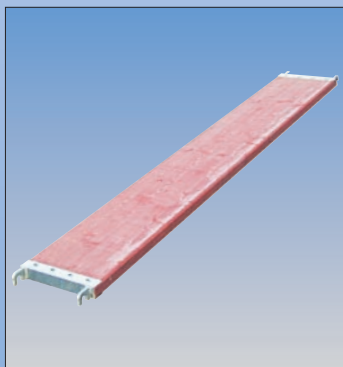

Hossz m	0,75	1,50	2,00	2,50	3,00
Szélesség m	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Magasság m	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Súly kg	7,0	13,5	17,5	21,0	24,0
Cikksz.	701930	701923	701916	701909	701893

Járólap (acél)

- Tűzhorganyzott és perforált lemezből készült járófelület
- Rendkívül csúszásbiztos

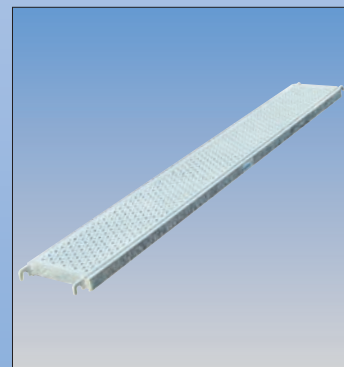

Hossz m	0,75	1,50	2,00	2,50	3,00
Szélesség m	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Magasság m	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Súly kg	7,0	13,5	19,0	22,5	25,0
Cikksz.	701831	701824	701817	701800	701848


STABILO® System

Homlokzati állvány rendszerelemek

Átlós merevítő (acél)

- Tűzhorganyzott
- Egy oldalon fél bilincsel
- Az állvány függőleges merevítéséhez
- Kulcsnyílás 22


Mezőhossz m	2,00	2,50	3,00
Hossz m	2,73	3,12	3,74
Súly kg	6,0	7,0	8,0
Cikksz.	702746	702739	702722

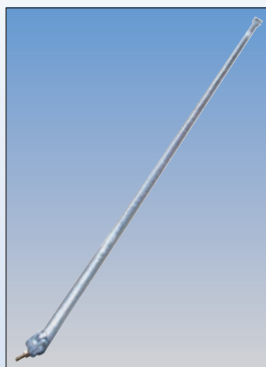

Korlátrúd (alumínium)

- Oldalvédőként és vízszintes merevítőként


Hossz m	0,75	1,50	2,00	2,50	3,00
Súly kg	0,6	1,5	2,0	2,5	3,0
Cikksz.	702234	702227	702210	702203	702241

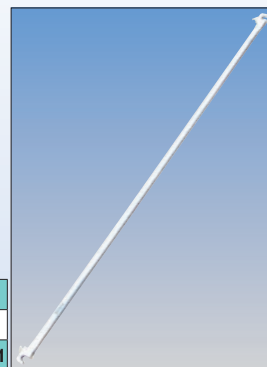

Korlátrúd (acél)

- Tűzhorganyzott
- Oldalvédőként és vízszintes merevítőként


Hossz m	1,50	2,00	2,50	3,00
Súly kg	3,5	4,5	5,5	6,5
Cikksz.	702029	702012	702005	702036

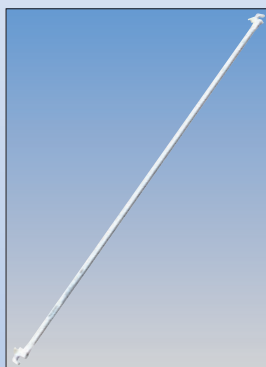

Keresztirányú bokaléc (fa)

- Alsó védelem állványzat végén

Hossz m	0,35	0,75
Magasság m	0,15	0,15
Súly kg	1,0	1,5
Cikksz.	703675	703668

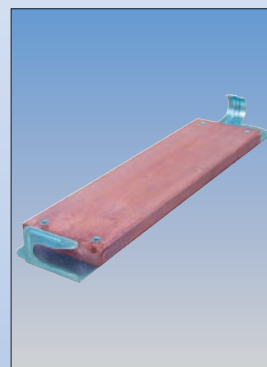

Hosszanti bokaléc (fa)

- A keret csatlakozási pontjaira helyezve biztosítja az alsó oldalvédelmet


Hossz m	1,50	2,00	2,50	3,00
Magasság m	0,15	0,15	0,15	0,15
Súly kg	3,5	4,5	5,5	6,5
Cikksz.	703620	703613	703606	703590



Lezáró korlát (acél)

- Tűzhorganyzott
- Leesés elleni védelem az állványzat végén hát és térd magasságban


Hossz m	0,35	0,75
Magasság m	0,54	0,54
Súly kg	3,7	4,5
Cikksz.	706027	706003

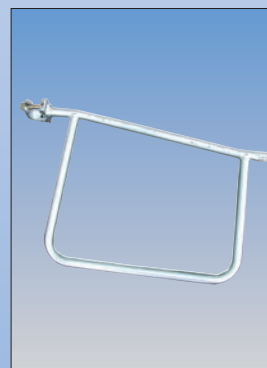

Korlátkeret (alumínium)

- Dupla oldalvédő
- Védőkorlátok egyszerű felszerelése hát- és térdmagasságban
- A vízszintes merevség fokozása


Hossz m	1,50	2,00	2,50	3,00
Magasság m	0,53	0,53	0,53	0,53
Súly kg	2,7	3,6	4,5	5,5
Cikksz.	702524	702517	702500	702531

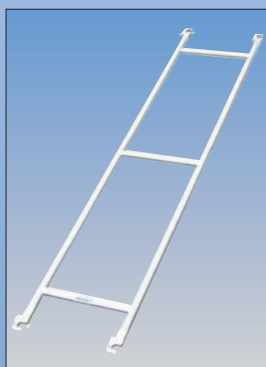

Korlátkeret (acél)

- Tűzhorganyzott
- A vízszintes merevség fokozása
- Védőkorlátok egyszerű felszerelése hát- és térd magasságban

Hossz m	1,50	2,00	2,50	3,00
Magasság m	0,53	0,53	0,53	0,53
Súly kg	7,0	9,5	11,8	14,2
Cikksz.	702623	702616	702609	702630

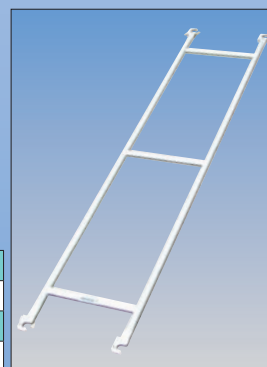

STABILO® System

Homlokzati állvány rendszerelemek

Lépcső (alumínium)

- Használat lépcsőtoronyhoz


Mezőhossz	m	2,50	3,00
Szélesség	m	0,70	0,70
Súly	kg	24,0	29,0
Cikksz.		705501	705518



Lépcsőkorlát, (alumínium)

- Használat oldalvédőként az állványlépcső beépítésénél

Mezőhossz	m	2,50	3,00
Súly	kg	15,0	18,0
Cikksz.		705556	705570

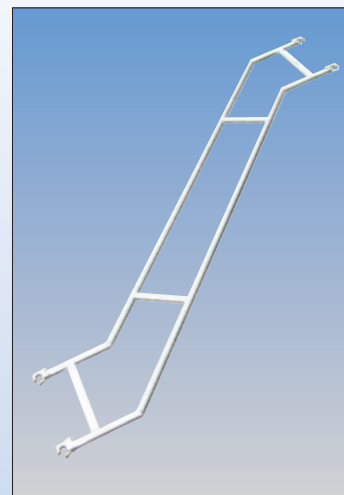

Járolaptartó adapter rácsos tartóhoz

- Tűzhorganyzott kivitelben
- A félbilincsek segítségével az adapter a tartóra gyorsan felszerelhető
- A járólapok az adapterre egyszerűen beépíthetőek
- További méretek külön rendelésre


Hossz	m	2,45	2,95
Súly	kg	8,5	10,2
Cikksz.		706850	706867



Oldalvédő rács

- Tűzhorganyzott acélból
- Baleset elleni védelem pl. tetőfedő munkálatoknál

Hossz	m	1,50	2,00	2,50	3,00
Magasság	kg	1,00	1,00	1,00	1,00
Súly	kg	15,0	20,0	25,0	30,0
Art.No.		706485	706478	706461	706447

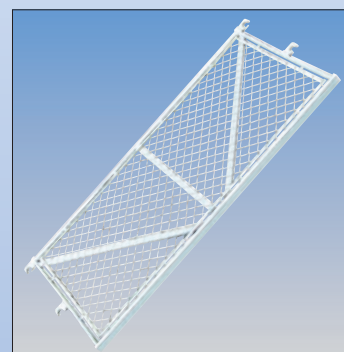

Acél járólap biztosító, egyszerű

- Tűzhorganyzott
- Kiemelés elleni védelem függőleges keret vagy korlátozószlop használatának mellőzése esetén, pl. belső konzoloknál

Szélesség	m	0,35	0,70
Súly	kg	1,5	3,0
Cikksz.		706355	706348



Kivehető leszorító elem (acél)

- Pótalkatrész a Vario függőleges kerethez

Szélesség	m	0,75
Súly	kg	2,0
Cikksz.		700544




STABILO[®] System

Homlokzati állvány rendszerelemek

Korláttartó oszlop, egyszerű (acél)

- Tűzhorganyzott
- Meggátolja a járólap véletlenszerű kiemelődését


Magasság m	1,0
Súly kg	4,8
Cikksz.	706089

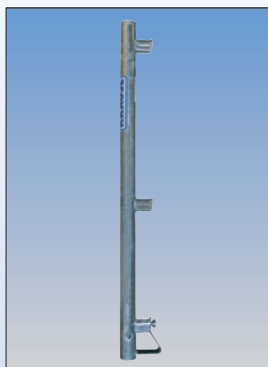

Korlát vagy védőrácsstartó oszlop (acél)

- Tűzhorganyzott
- A korlátrudak vagy oldalvédő rácsok felszereléséhez
- Meggátolja a járólapok véletlenszerű kiemelődését


Szélesség m	0,75	0,75
Magasság m	1,00	2,00
Súly kg	6,5	11,5
Cikksz.	706072	706058

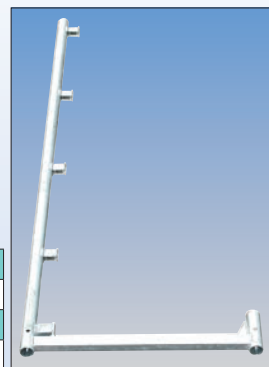

Korlát vagy védőrácsstartó oszlop konzolhoz (acél)

- Tűzhorganyzott
- A korlátrudak vagy oldalvédő rácsok konzolokhoz történő felszereléséhez
- Járólap biztosítóként is szolgál


Szélesség m	0,75	0,75
Magasság m	1,00	2,00
Súly kg	6,5	12,0
Cikksz.	706102	706119

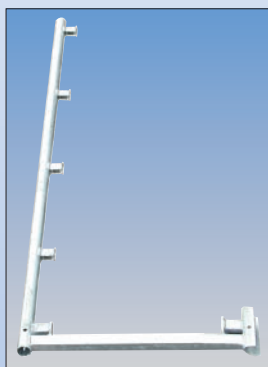

Konzol 0,35 m (acél)

- Tűzhorganyzott
- A járófelületek szélesítéséhez, külső vagy belső oldalon
- Félbilinccsel van ellátva
- Kulcsnyílás 22

Szélesség m	0,35
Súly kg	3,5
Cikksz.	706218

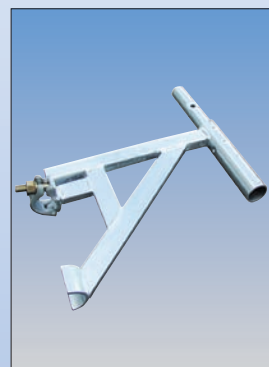

Konzol 0,75 m (acél)

- A járófelületek szélesítéséhez, külső vagy belső oldalon

Szélesség m	0,75
Súly kg	6,0
Cikksz.	706225




Art.-No. 706225

Keretmerevítő (acél)

- 2 m-es függőleges keretek megerősítéséhez
- A konzol kiegészítő merevítéséhez (cikkszám: 706225)
- Használható sarokmerevítőként, rácsos tartó megtámasztásához

Hossz m	1,85
Súly kg	5,5
Cikksz.	706232

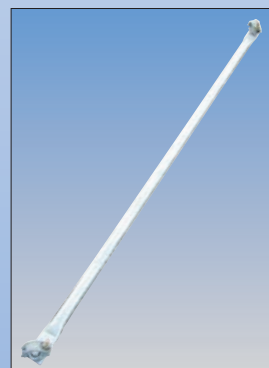

Védőtető konzol (acél)

- Védőtetők kialakítására szolgál, a lehulló anyagok ellen
- Kulcsnyílás 22

Szélesség m	1,10
Súly kg	13,7
Cikksz.	706454



Kezdő adapter (acél)

- A rendszer járólapjainak a létrafeljáró alá történő beépítéséhez

Hossz m	0,75
Súly kg	3,0
Cikksz.	703101



STABILO[®] System

Homlokzati állvány rendszerelemek

Toldó adapter bilincssel (acél)

- Rácsos tartók függőleges kerethez történő rögzítésére szolgál
- Rögzítéshez félbilincsel ellátva


Hossz	m	0,31
Súly	kg	1,1
Cikksz.		706706



Toldó adapter rácsos tartóhoz (acél)

- Tűzihorganyzott rácsos tartók összekötésére


Hossz	m	0,50
Súly	kg	1,9
Cikksz.		706577

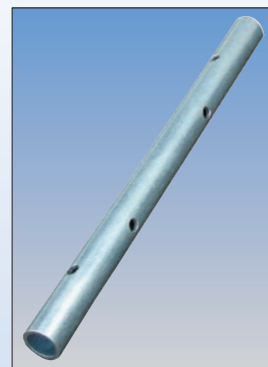

Köztes fok (acél)

- Alagútprofil félbilincsel
- Lehetővé teszi a járólapok tetszőleges magasságban történő beépítését
- Kiegészítő az áthidaló rácsos tartóhoz


Hossz	m	0,75
Súly	kg	3,0
Cikksz.		704252

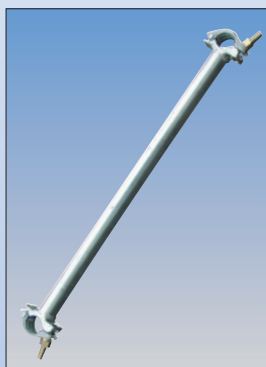

Csúszóelem rácsos tartóhoz (acél)


- Járólapok és függőleges keretek rácsos tartókra történő felépítésére a mezőhossztól függetlenül
- Beépített kiemelés elleni biztosítóval
- Kulcsnyílás 22

Hossz	m	0,82
Súly	kg	3,8
Cikksz.		703125

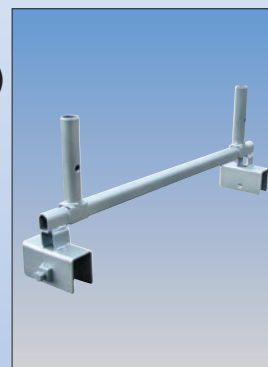

Áthidaló rácsos tartó (alu/acél)


- Lehetővé teszi az áthidalásokat (mezőhossz 2,50 m)
- A felépítéshez a 704252-es cikkszámú köztes fok szükséges

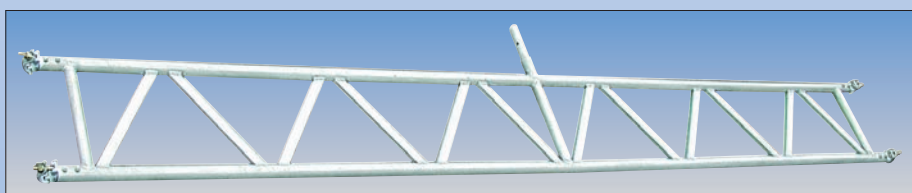

Hossz	m	5,00	5,00
Magasság	m	0,45	0,45
Súly	kg	21,0	45,0
Kivitel		Alu	Stahl
Cikksz.		706386	706379

Rácsos tartó (alu/acél)

- Alu $\varnothing$ 48,3 x 4,0 mm
- Tűzihorganyzott acél $\varnothing$ 48,3 x 3,25 mm

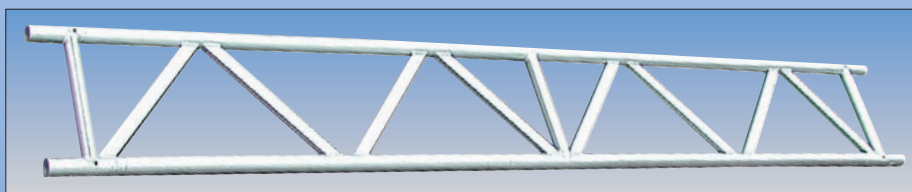

Aluminium:

Hossz	m	3,20	4,20	5,20	6,20	8,20
Magasság	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Súly	kg	13,0	17,0	20,0	25,0	32,0
Cikksz.		706638	706645	706652	706669	706683

Acél:

Hossz	m	3,20	4,20	5,20	6,20
Magasság	m	0,45	0,45	0,45	0,45
Súly	kg	31,0	42,0	53,0	63,0
Cikksz.		706539	706546	706553	706560