




ClimTec®
System

Schelă de lucru (aluminiu)

- Verificată TÜV/AP, capacitate de încărcare 200 kg/m² conform EN 1004
- Montare rapidă, fără scule prin utilizarea îmbinărilor cu strângere contact prin formă și forță, precum și a elementelor tipizate atașabile de cadru
- Mulțumită platformei reglabile pe înălțime treaptă cu treaptă diferențele de înălțime, de ex. trepte și praguri, sunt stăpânite fără probleme
- Schela de bază ClimTec poate fi împinsă, condiționat de înălțimea redusă a schelei și traversele escamotabile, fără probleme sub uși fiind astfel ideală și pentru lucrări interioare
- Traversa în formă de V oferă siguranță optimă prin mărirea suprafeței de rezemare în direcție longitudinală și transversală
- Urcare sigură pe interior datorită treptelor antiderapante, striate



Gama de accesorii:



Set de roți
ø 125 mm
(4 bucăți)

Art. nr. 714169



NOU
Set de roți
ø 150 mm
(4 bucăți)
150 mm reglabile pe înălțime

Art. nr. 914309



NOU
Picioar de sprijin

Art. nr. 714039



Contragreutate
(10 kg)

Art. nr. 704306



ClimTec
System




Schelă de lucru (alumininiu)

Schelă de bază Art.-No. 710116
+ 1. supraetajare Art.-No. 710130
+ 2. supraetajare Art.-No. 710154

Variante de structură:


Schelă de bază Art.-No. 710116
+ 1. supraetajare Art.-No. 710130

Schelă de bază Art.-No. 710116

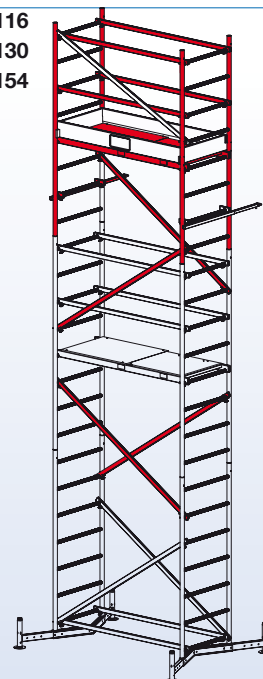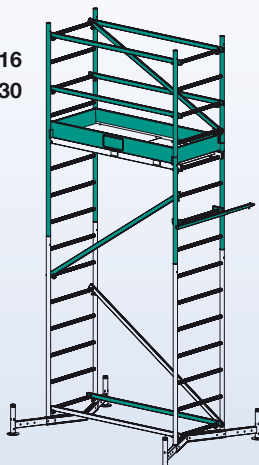

		Schelă de bază	Schelă de bază + 1	Schelă de bază + 1. + 2. supraetajare
Înălțime de lucru de până la	m A	3,00	5,00	7,00
Înălțime	m B	1,00	3,00	5,00
Înălțime scelă	m C	1,95	4,00	6,00
Suprafață de plasare max.	m	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42
Dimensiune platformă	m	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60
Greutate	kg	31,0	54,0	84,0
Greutate transportată::		Schelă de bază	1. supraetajare	1. supraetajare
	Lungime m	1,96	2,21	2,21
	Lățime m	0,74	0,74	0,74
	Înălțime m	0,16	0,14	0,14
Greutate	kg	31,0	23,0	30,0
Art. nr.		710116	710130	710154
Listă articole:				
	Art. nr.			
Ramă de bază cu traverse 1,75 x 0,65 m	715005	2	-	-
Ramă verticală 2,00 x 0,65 m	715012	-	1	2
Ramă verticală 1,00 x 0,65 m	715029	-	2	-
Diagonală 1,89 m	712707	1	1	4
Platformă cu trapă de acces 1,50 x 0,60 m	711007	1	-	1
Contrafișă 1,59 m	712806	1	5	4
Bară longitudinală 1,50 m	713001	-	2	-
Bară transversală 0,60 m	713506	-	2	-
Set stabilizare	714305	-	1	1
Diagonală a balustradei 1,77 m	712813	-	1	-
Inel de ancorare	714411	-	7	5

Piese de schimb	Art.-No.
Set de siguranță contrafișă/diagonală M5 x 60 mm	718860
Set de siguranță platformă M5 x 80 mm	718877
Traversă glisantă (bucată)	714022
Set șuruburi pentru traversa ClimTec M8 x 50 mm	718891
Contragreutate 10 kg	704306
Consolă	714039
Set roți ø 125 mm	714169
Set roți ø 150 mm, reglabile pe înălțime	914309
Roată ø 125 mm (bucată)	714107
Roată ø150 mm, reglabilă pe înălțime (bucată)	914101



Important: În funcție de varianta de execuție se vor utiliza contragreutăți (accesorii).
Datele de balastare se găsesc în instrucțiunile de montaj și de utilizare sau pe pagina noastră de internet.